

Adesivo Instantâneo


Cianoacrilato



Adesivos que aderem a quase todo tipo de superfície em segundos. Curam em temperatura ambiente, não contém solventes, são resistentes a maioria dos produtos químicos e resistem a temperaturas variadas.




Caixa Display

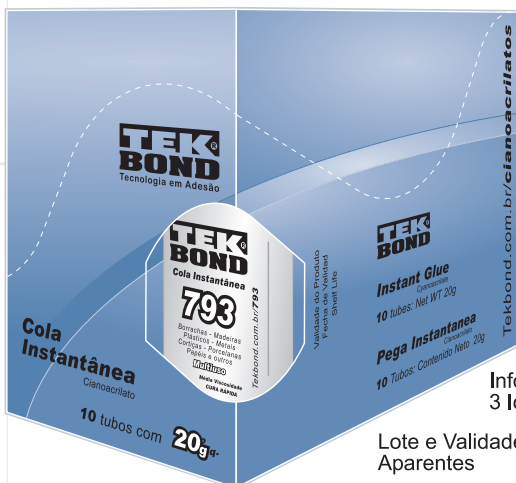

Informações em 3 Idiomas

Lote e Validade Aparentes

Bicos Adaptadores

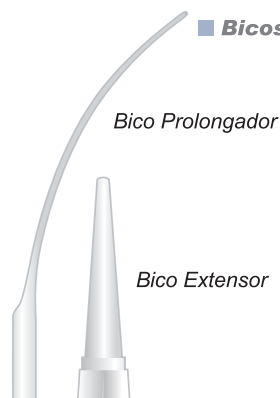

Embalagens "A", possuem tampa Anti Entupimento.

Produto	Aplicação	Cor	Viscosidade (cPs)	Resistência ao Cisalhe (Kg/cm ²)	Faixa de Temperatura (°C)	Curva Inicial (segundos)	Embalagens
200	Superfícies Irregulares e Permite Posicionamento	Incolor	1350 - 1950	> 100	-55 a 82	≤ 20	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
721	Penetrante	Incolor	1,5 - 5	> 100	-55 a 82	≤ 20	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
725	Superfícies Flexíveis	Incolor	45 - 65	> 100	-55 a 82	≤ 20	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
737	Resiste a Impacto Contém Partículas de borracha	Preto	2250 - 3250	> 100	-55 a 105	≤ 40	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
791	Materiais Porosos	Incolor	18 - 26	> 100	-55 a 82	≤ 20	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
793	Superfícies Irregulares Cola Instantânea Tradicional	Incolor	90 - 120	> 100	-55 a 82	≤ 20	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
795	Superfícies Irregulares Cola Instantânea Tradicional	Incolor	400 - 600	> 100	-55 a 82	≤ 20	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
932	Baixo Odor Baixo Embranquecimento	Incolor	45 - 65	> 100	-55 a 82	≤ 30	5g / 10g / 20g / 50g / 100g / 500g / 1kg / 20Kg
Gel	Não Escorre Permite Posicionamento	Incolor	Gel	> 100	-55 a 82	≤ 20	20g

Adesivos Técnicos do Brasil

Rua Sebastião de Souza e Silva, 79 - CEP 06795-030
Pq. Laguna - Taboão da Serra - São Paulo - Brasil
Tel.: 55 (11) 4701-5755 - vendas@tekbond.com.br

Adesivo Instantâneo

Cianoacrilato



A linha de Adesivos Instantâneos possui este **793**, esta cola adere a diversos tipos de materiais lisos ou porosos como: Plástico, borracha, papel, madeira, MDF, cerâmica, cortiça, metal e etc. A média viscosidade permite que este cianoacrilato seja de Multiuso com ótima performance.

Produto	Aplicação	Cor	Viscosidade (cPs)	Resistência ao Cisalhe (Kg/cm²)	Faixa de Temperatura (°C)	Cura Inicial (segundos)	Embalagens
793	Superfícies Irregulares Cola Instantânea Tradicional	Incolor	90 - 120	> 100	-55 a 82	≤ 20	5g / 10g / 20g / 50g 100g / 500g / 1kg / 20Kg



■ Acelerador QFS

Acelera a secagem de Cola Instantânea.

Evita o embranquecimento causado por vapores eliminados na secagem.


Embalagens de 900, 150 e 30ml.



■ PrimerTek

Primer para superfícies inertes. Em 30 e 900ml.

O Adesivo Instantâneo **793** foi idealizado para ser aplicado em diversas superfícies. Cola de média viscosidade multiuso, permitindo resistência e qualidade em diferentes substratos.
Aplicações Típicas:
Indicado para ser aplicado em superfícies porosas e irregulares como borrachas, madeiras, plásticos, metais, porcelanas, papéis e outros.

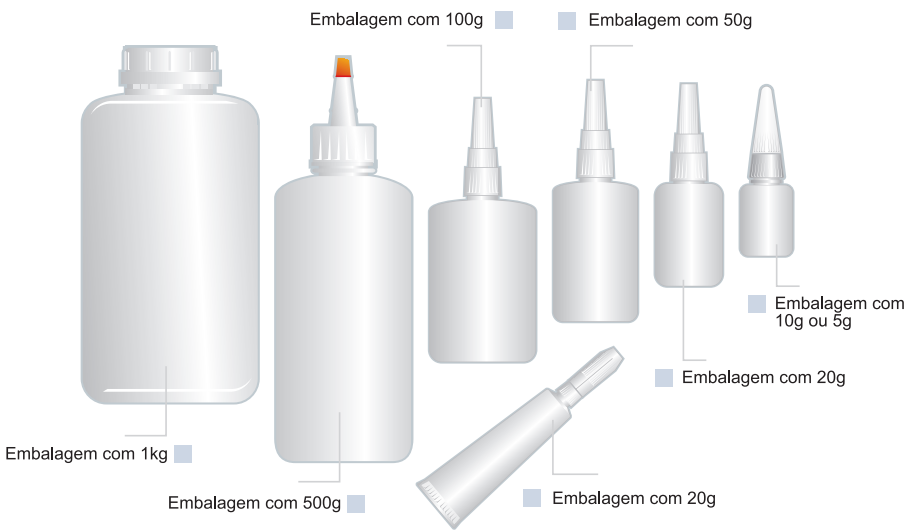

Todos produtos possuem códigos de barras para facilitar o cadastramento, solicite listagem.



■ Família Adesivo Instantâneo

Adesivos Técnicos do Brasil
Rua Sebastião de Souza e Silva, 79 - CEP 06795-030
Pq. Laguna - Taboão da Serra - São Paulo - Brasil
Tel.: 55 (11) 4701-5755 - vendas@tekbond.com.br