

Silicone Acético

Linha Construção e Automotivo



Os Adesivos a base de silicone podem ser aplicados tanto na construção civil como na linha automotiva. Suportam altas temperaturas e possuem elasticidade que permite o preenchimento de partes que sofrem dilatações.



Embalagens com: 280g

Caixa de Embarque



Caixa com 24 unidades

Caixa com 12 unidades



Caixas com 12 unidades

Embalagens com: 50g

Produto	Aplicação	Cor	Temperatura (°C)	Alongamento	Cura Inicial	Embalagens
Branco	Veda pias, canaletas, banheiras, vidros e vitrôs	Branco	-40° a 150°	>450%	~ 20 minutos	280g
Cinza	Vedação de calhas, canaletas de alumínio e chaminés.	Cinza	-40° a 150°	>450%	~ 20 minutos	280g
Preto	Vedação de conjuntos mecânicos e chaminés	Preto	-40° a 150°	>450%	~ 20 minutos	280g
Transparente	Vedação de vidros, aluminios, azulejos e louças sanitárias	Incolor	-40° a 150°	>450%	~ 20 minutos	50g - 280g
Vermelho	Vedação de sistemas mecânicos submetidos a alta temperatura	Vermelho	-54° a 260°	>450%	~ 20 minutos	50g - 280g
Cinza	Vedação de sistemas submetidos a alta temperatura	Cinza	-54° a 204°	>450%	~ 20 minutos	50g
Preto	Vedação de sistemas submetidos a alta temperatura	Preto	-54° a 204°	>450%	~ 20 minutos	50g

Adesivos Técnicos do Brasil

Rua Sebastião de Souza e Silva, 79 - CEP 06795-030
Pq. Laguna - Taboão da Serra - São Paulo - Brasil
Tel.: 55 (11) 4701-5755 - vendas@tekbond.com.br

Silicone Acético

Linha Construção




A linha de Silicones Acéticos possui este **Transparente**, flexível, impermeável e anti-fungo utilizado em construções de alvenaria. Proporciona vedação de superfícies vitrificadas, alumínio, azulejos e louças sanitárias.

Produto	Aplicação	Cor	Temperatura (°C)	Alongamento	Cura Inicial	Embalagens
Transparente	Vedação de vidros, aluminios, azulejos e louças sanitárias	Incolor	-40° a 150°	>450%	~ 20 minutos	50g / 280g

Cura final em 24 horas


O Silicone **Transparente** foi idealizado para ser aplicado em superfícies que necessitam de vedação. Muito utilizado em construções para impedir a passagem de água.
Aplicações Típicas:
Indicado para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejo e louças sanitárias.

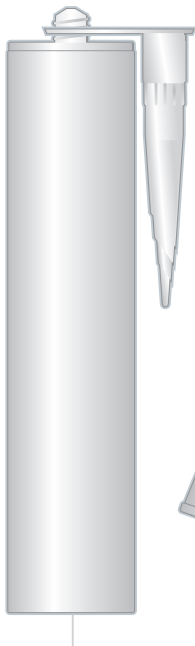

Embalagem com 280g



Embalagem com 50g

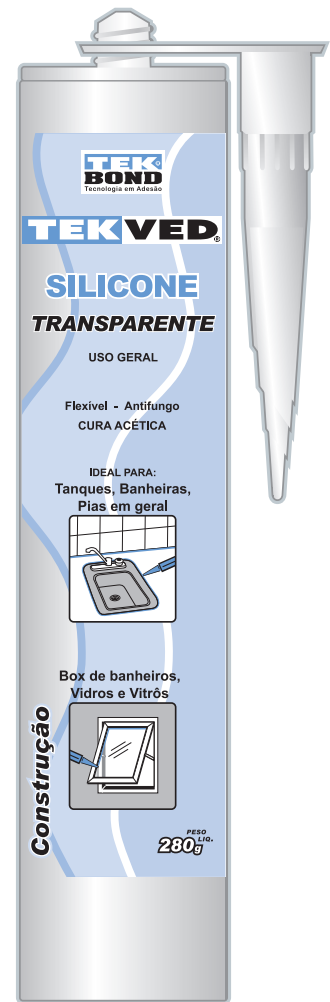

Todos produtos possuem códigos de barras para facilitar o cadastramento do produto, solicite listagem.



Família Silicone Acético

Adesivos Técnicos do Brasil
Rua Sebastião de Souza e Silva, 79 - CEP 06795-030
Pq. Laguna - Taboão da Serra - São Paulo - Brasil
Tel.: 55 (11) 4701-5755 - vendas@tekbond.com.br